


Hygienewaschtisch - 2 EH

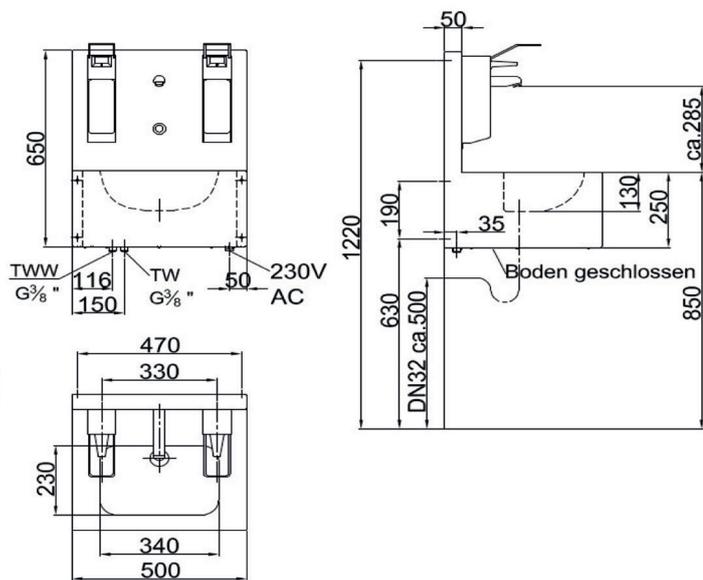

Hygienewaschtisch - 2EH

wandhängend, gekantete und geschweißte Konstruktion, Korpus komplett fugenlos tiefgezogene Beckenmulde, ohne Überlauf, mit Sieb-Ablaufventil DN40, mit angeformter Rückwand 400 mm hoch, Rückwand und Becken 3-seitig geschlossen Rückwand hinten offen, Boden geschlossen mit Revisionsblende mit Wandauslauf optoelektronisch gesteuert, incl. Transformator 230/12V 50 Hz 100 VA, Magnetventil und Thermostat

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar
 Betriebsdruck 1 bis 6 bar
 Durchflussmenge 3 l/min bei 3 bar
 Anschlussspannung 230 V, 50 Hz
 Sensorreichweite 5 bis 22 cm
 Abschaltverzögerung 3 sec.
 Sicherheitsabschaltung nach 45 sec. Dauerlauf
 Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung
 (Änderung des Intervalls auf 12 h oder Deaktivierung möglich)
 Laufzeit Hygienespülung: 60 sec.
 Anschluss an TW und TWW G 1/2B

alternativ

Hygienewaschtisch ThermixMS

mit 2 Armhebelspendern aus Edelstahl für Flüssigseife/Desinfektion 1000 ml

Material nichtrostender Stahl	WerkstoffNr. 1.4301	Materialdicke 1.5 mm	Oberfläche matt geschliffen	
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.	
2 EH	ohne Spender	500x650x450	130692	
2 EHZ - Thermix - MS	mit 2 Armhebelspendern	500x650x450	130693	

LOGGERE

BLINOX