



Edelstahlspiegel HP

hochglanzpoliert, mit Trägerplatte

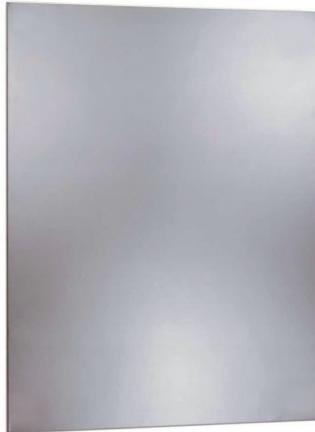

Edelstahlspiegel-V
verdeckte Montage

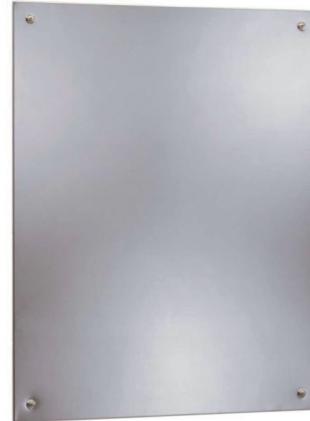

Edelstahlspiegel-S
sichtbare Montage

ACHTUNG!
bauseitige Rückwand muss absolut plan
sein, da sonst Zerrbilder entstehen,
die Loggere nicht zu verantwor ten hat

Edelstahl-Spiegel hochglanzpoliert

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.

1.4301 Oberfläche hochglanzpoliert, allseitig abgekantet, mit
Trägerplatte hinterfütert,

verdeckte Befestigung des Spiegels auf der Trägerplatte mittels mitgeliefertem doppelseitigem
Klebeband (V),

sichtbare Befestigung mittels bauseitigen Schrauben Ø 3-4mm

durch in den Spiegel und Trägerplatte vorhandene Bohrungen Ø 5mm (S)

Hinweis: Effektives Außenmaß ist ca. 12mm kleiner als das Nennmaß!
Gilt nicht für Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch

Material nichtrostender Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,0mm	Oberfläche hochglanzpoliert	
Modell	Bezeichnung	B x H x T in mm	Artikel-Nr.	
Spiegel HP 500x400-V	verdeckte Befestigung	488 x 388 x 7	873080	
Spiegel HP 500x400-S	sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen		873081	
Spiegel HP 600x400-V	verdeckte Befestigung	588 x 388 x 7	873008	
Spiegel HP 600x400-S	sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen		873018	
Spiegel HP 600x500-V	verdeckte Befestigung	588 x 488 x 7	873082	
Spiegel HP 600x500-S	sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen		873083	
Spiegel HP 500x1000-V	verdeckte Befestigung	488 x 988 x 7	873084	
Spiegel HP 500x1000-S	sichtbare Befestigung mit 6 Bohrungen		873085	
Spiegel Sonderanf.	Kundenwunsch	---		
Befestigungssatz	diebstahlhemmend	---	870069	