


PLAFOND DETECTIESYSTEEM VOOR URINOIRSPOELING PRESTO

52453 - 52454

WWW.LOGGERE.COM

Omschrijving:

Automatisch detectiesysteem door verbreking van een infraroodstraal. Systeem wordt in het (valse) plafond geplaatst in sanitaire ruimte. Geschikt voor 1 tot 6 urinoirs. Automatische sluiting en looptijd van de spoeling is configureerbaar. Het debiet is instelbaar via de stopkraan. Voorspoelen (uitschakelbaar) zodra gebruiker de detectiezone betreedt. (duur van voorspoelen is gelijk aan de helft van de normale spoeltijd). Start van het spoelsysteem wordt automatisch geactiveerd 30s nadat gebruiker de zone heeft verlaten. De vertraging van 30s. wordt elke keer opnieuw geactiveerd zodra er een nieuwe gebruiker de zone betreedt en dit echter met maxiale duur van 2 min. Waarna de spoeling gedwongen van kracht wordt. Dit voor een omgeving van intensief gebruik. In het geval een nieuwe gebruiker de zone betreedt binnen 20s. na een spoeling, dan wordt het voorspoelen automatisch geannuleerd. Duur van het spoelen is instelbaar van 1 tot 20s. Voordeel van dit systeem is dat er minder moet worden ingebouwd in de sanitaire toestellen en/of muur.


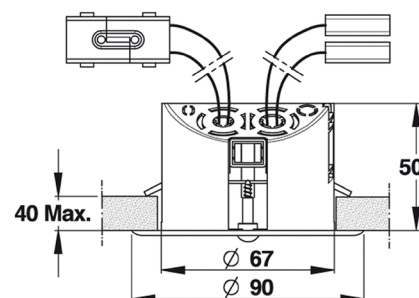


Bijgesloten:

- Beveiligde transformator 230 V AC / 12 V DC 10 VA – IP65
- Maximale plafond hoogte: 5m
- 25 l/min (1 pers.) – 104 l/min (2 tot 6 pers.)

Aansluiting:

- G 1/2" – G 3/4" /

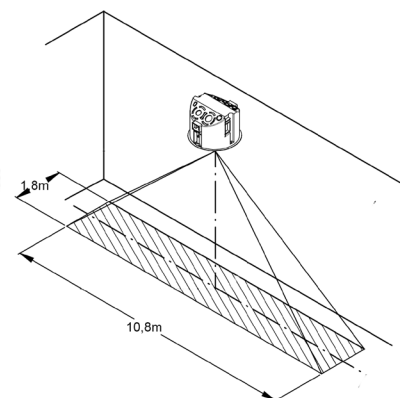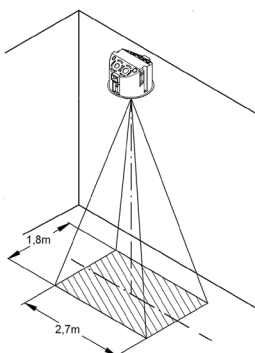

Bijzondere voordelen:




Non-touch

Verdere Loggere productaanbevelingen



Sanitair



Lockers en kastsystemen



Sanitaire wanden



Garderobesystemen



Kantoorunits