

LOGGERE

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

PREFAB KANTOORUNITS

Verplaatsbare kantoorunit

3x2m

(Geleverd in 1 element)

Afmetingen en gewichten

Afmetingen

Buiten: 2 920 x 1 990 mm
Binnen: 2 790 x 1 860 mm

Hoogte

totaal: 2 450 mm
tot plafond: 2 200 mm

Gewicht

totaal: ± 750 kg

Structuur

Wanden

Aluminium frame grijs gelakt, 63 mm dik

Onderste gedeelte

Dubbelwandige constructie van 12mm dikke gemelamineerde panelen, kleur wit of grijs
Hoogte: 1040 mm

Bovenste gedeelte

4 mm dik glas in PVC glaslijsten of gesloten gemelamineerd paneel, 34 mm dik

Deur

Aluminium grijs gelakt, 5 mm glas met PVC glaslijsten, voorzien van cilinderslot (euro-profielcilinder) met 3 sleutels. Vrije doorgang deur: 825 mm x 2100 mm (B x H)

Plafond

Wit gemelamineerd, 12 mm dik

Sokkel

Gegalvaniseerd staal (geschikt voor verplaatsing met vorkheftruck)
Vloerpanelen 18 mm dik, vezelplaat afgewerkt met melamine, blauw gespikkeld
Sokkelhoogte 135 mm
Vloer belastbaar tot 250 kg/m²

Opties

Electriciteit / verlichting

Zekeringkast, 220V met hoofdschakelaar,
1 LED armatuur van 2000 Lumen per element, 1 lichtschakelaar + stopcontact
Extra stopcontact mogelijk

Isolatie

Steenwol 30 mm dik (dichtheid 65 kg/m³) in de wanden en
glaswol isolatie op het plafond

Dubbel glas

4/10/4 mm

Plafondafdekking


Plafondafdekking over isolatie met gemelamineerde platen 12 mm

Ventilatie

Ventilator (afzuiging) 160m³/uur

Verwarming

Verwarming (convector) 1000W

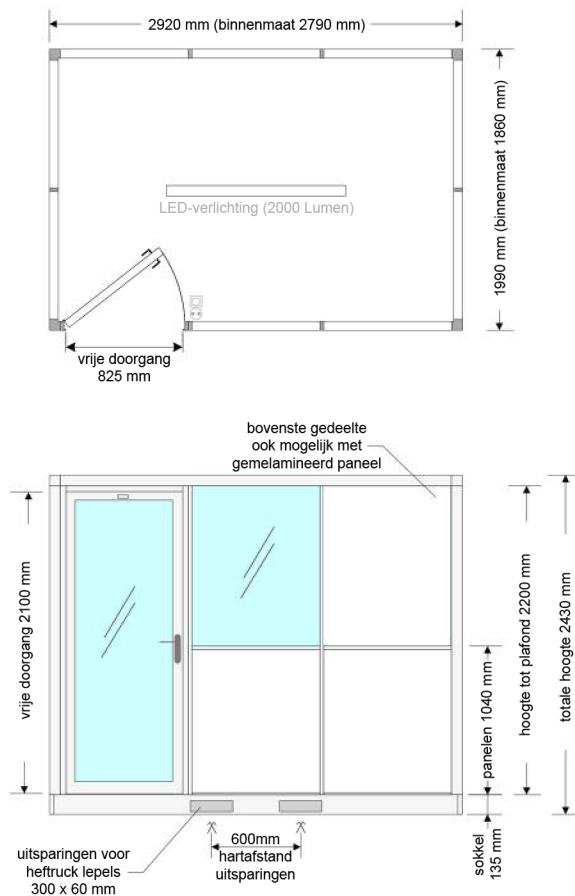

Lossen met vorkheftruck

Hefvermogen ≥1,5 ton
Lepels minimaal 120 cm
Niet lossen met stapelaar




Ontvangst van onze vrachtwagen

Gewicht 38 ton
L x B x H: 1800 x 260 x 410 cm
Controleer of onze vrachtwagen ter plaatse kan komen zodat u de unit(s) met de heftruck kunt lossen



Lossen vrachtwagen vanaf zijkant

De units zijn alleen te lossen via de zijkant van de vrachtwagen



Controleer de doorgang

Minimale doorgang heftruck:
H x B: 260 x 340 cm
Informeer bij ons naar de mogelijkheden indien uw doorgang smaller en/of lager is



Onze units zijn alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis