



Panelen

Halfbeglaasd

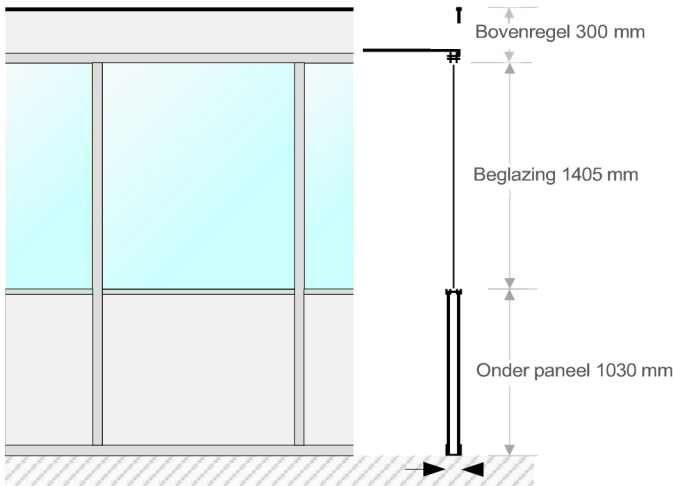

Volledig dicht

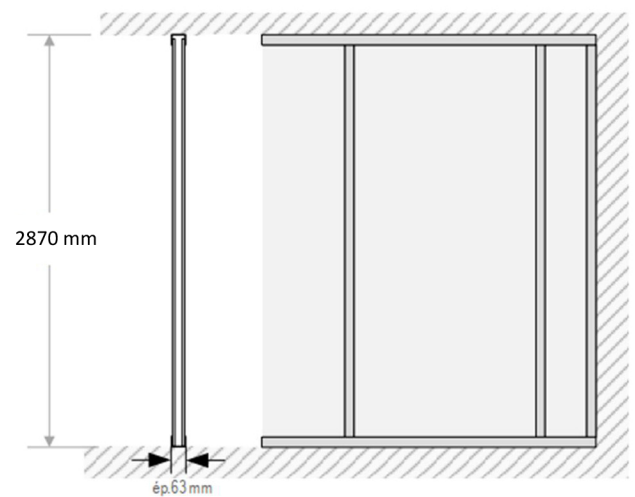

Wanden:

- 63 mm opgebouwd met 2 gemelamineerde platen van 12 mm dik
- geheel gesloten wanden of voorzien van 5 mm glas
- panelen gevat in aluminium kaderprofielen
- 5 mm beglazing bevestigd met PVC glaslatten
- Afwerking met grijze PVC afdekdoppen

Bevestiging




Bevestiging van de kantoorwand op de grond



Bevestiging van de kantoorwand onder het plafond

Deuren

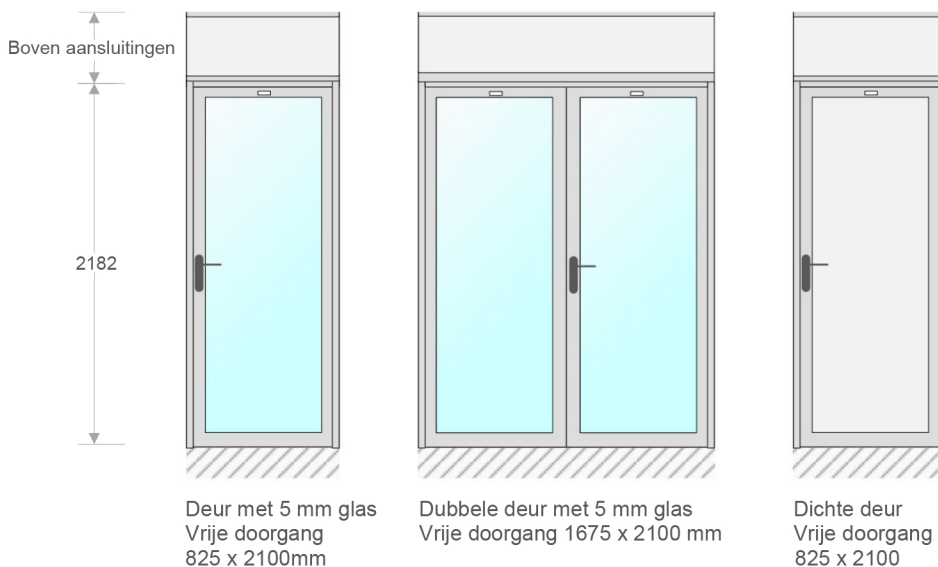

Verpakking



- Profielen en platen worden op maat gemaakt voor uw bestelling.
- Bijbehorende hardware wordt meegeleverd.
- Gedetailleerde installatie-instructies.

Let op: De kantoor KIT wordt geleverd exclusief vloer