

BANK-KAPSTOKCOMBINATIE DLM 226-S

WWW.LOGGERE.COM

Omschrijving:


- Console vervaardigd van rechthoekige stalen buis, antraciet (RAL 7016) gemoffeld.
- Stripkapstokprofiel DLM 620 met haken DLM 118, beide vervaardigd van zilverkleurig geanodiseerd aluminium.
- Zijkanten van de kapstokprofielen afgesloten met zwarte kunststof eindkappen.
- Zitting: 2 gelakte massief verlijmden iepen banklatten.
- Schoenenrek van aluminium afgeronde buizen.
- Wand moet voldoende draagkrachtig zijn, voor bevestiging aan muurtypes anders dan volle muur is achterhout benodigd.

Afmetingen:

- Buizen console: 50x30mm;
- Afgeronde profielen: 60x20mm;
- Hartafstand haken: 150mm;
- Hartmaat achterhout onderste bevestigingspunt: 280 mm vanaf de vloer;
- Hartmaat achterhout bovenste bevestigingspunt: 1400 mm vanaf de vloer;
- Horizontale stroken van minimaal 300 mm breed;
- Zitlatten en eventuele rugleuning ca. x26mm;
- Afgeronde buizen schoenenrek: 20x20mm;
- Totale hoogte: 1425mm;
- Diepte: 455mm.

Opties:


- Ruglatten

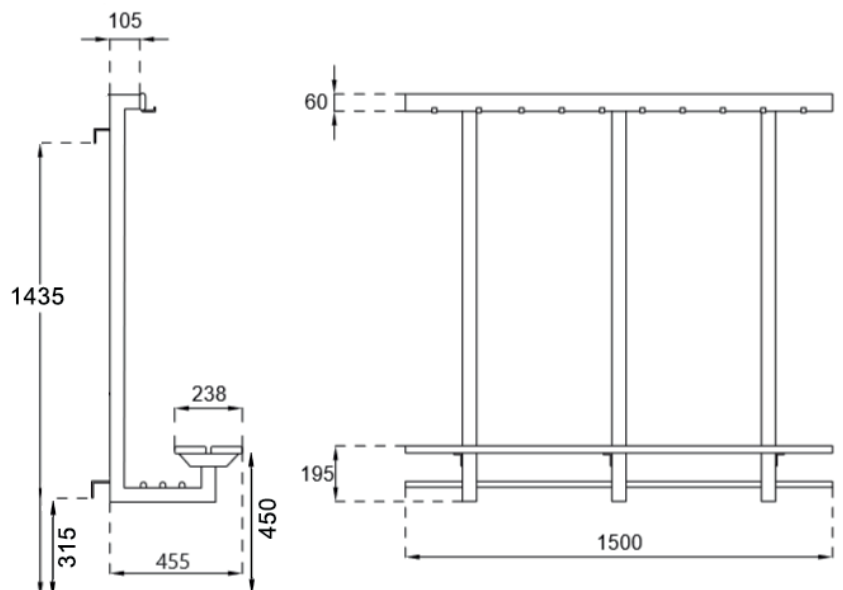

Verdere Loggere productaanbevelingen



Sanitair



Lockers en kastsystemen



Sanitaire wanden



Garderobesystemen



Kantoorunits