


Stiefelwaschanlage R V

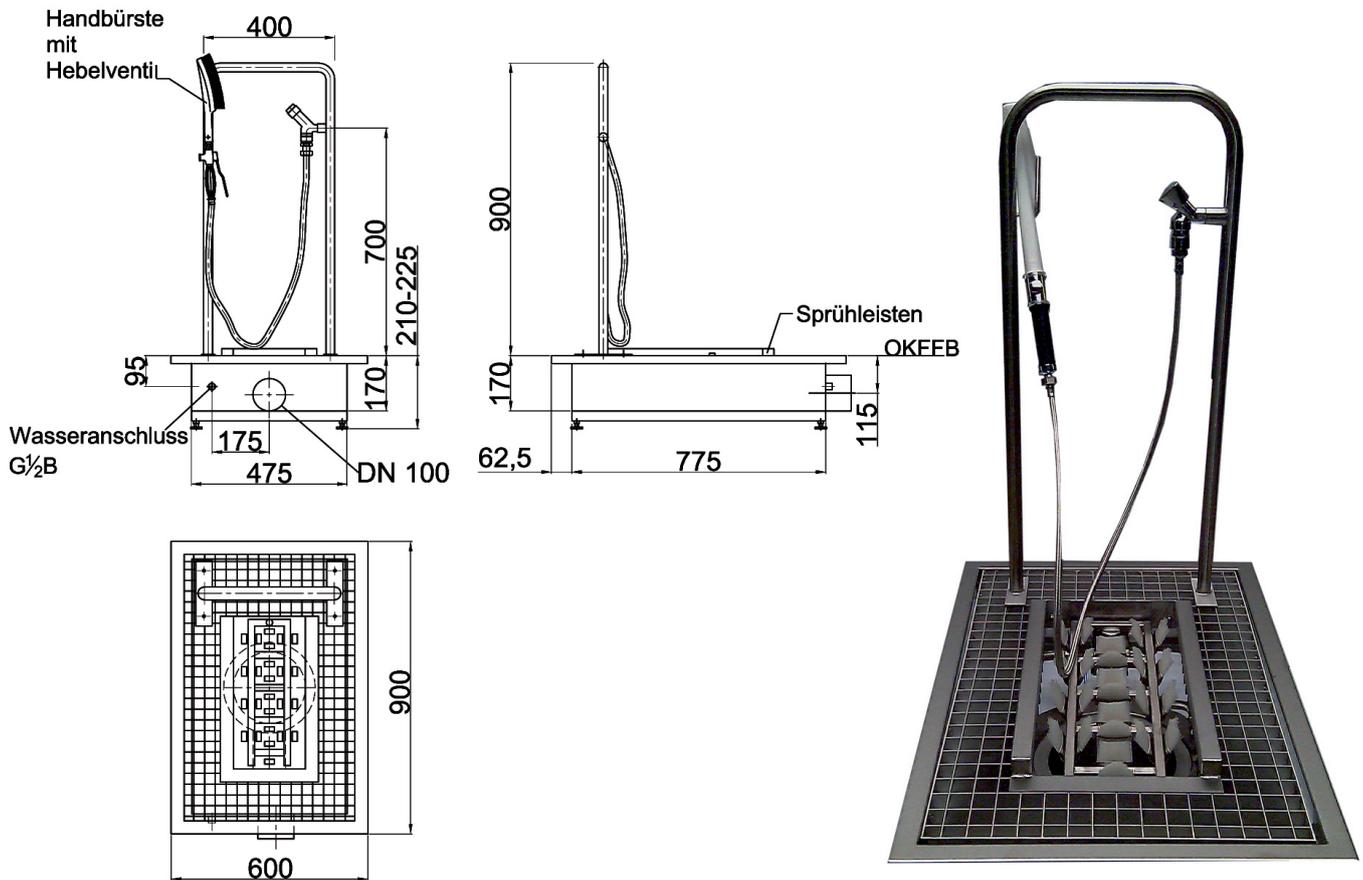

Stiefelwaschanlage R V

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.

1.4301, zum bodenbündigen oder teilversenktem

Fußbodeneinbau, höhenverstellbar durch Nivellierfüße, aufklappbarer Gitterrost, Anschluss für Handbürste mit Rohrbelüfter, Sohlen- Reinigungsbürsten und Sprühleisten mit automatischer Wasserflusssteuerung über Fußventil DN 15, Abgang DN100 waagrecht ohne Geruchsverschluss Wasseranschluss G 1/2 B Betriebsdruck: 2 bis 6 bar, Volumenstrom: ca. 7 l/min, Ablaufstutzen DN100

ACHTUNG: Aus Gründen des Trinkwasserschutzes ist für den Wasseranschluss bauseits ein Rohrtrenner vorzusehen.

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm | Oberfläche geschliffen |
| Modell | Bezeichnung | | Artikel-Nr. |
| RV | Stiefelwaschanlage ohne Schlammfang | | 445030 |
| LOGGERE | | | BLINOX |