


Haltegriff FIFTY-plus



sichtbare
Befestigung ohne
Abdeckrosetten



verdeckte
Befestigung mit
Abdeckrosetten (VM)

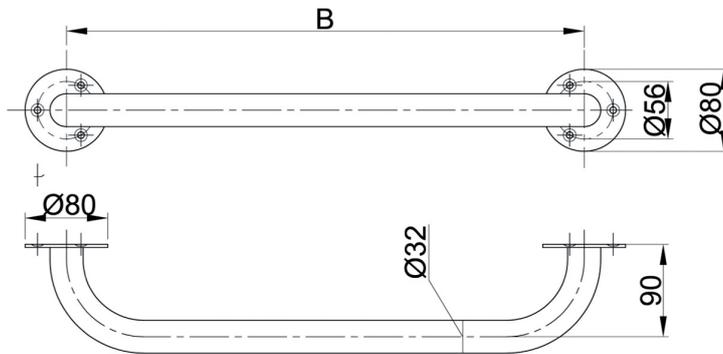

Blinox Haltegriff FIFTY-plus

Achsmaß B in mm

Belastungsgrenze 120 kg,

Oberfläche ergonomisch geformt, Fingergrip

Rohr- Ø 32mm, mit 2 Befestigungsflanschen Ø 80mm mit je 3 Befestigungsbohrungen

inkl. Befestigungsmaterial für Steinwände

Material	Werkstoff-Nr.	Materialdicke	Oberfläche	
nichtrostender Stahl	1.4301	1,5mm / 3,0mm	fingergrip, poliert	
Modell	Bezeichnung	B in mm	Artikel-Nr.	
Haltegriff-155	sichtbare Befestigung, ohne Abdeckrosette	155	880650	
Haltegriff-155-VM	verdeckte Befestigung, mit Abdeckrosette	155	880651	
Haltegriff-300	sichtbare Befestigung, ohne Abdeckrosette	300	880652	
Haltegriff-300-VM	verdeckte Befestigung, mit Abdeckrosette	300	880653	
Haltegriff-500	sichtbare Befestigung, ohne Abdeckrosette	500	880654	
Haltegriff-500-VM	verdeckte Befestigung, mit Abdeckrosette	500	880655	
Haltegriff-S	Breite auf Kundenwunsch; mit/ohne Abdeckr.	B		