


# Thermostat-Wandarmatur

mit Armhebel für OP-Waschtisch

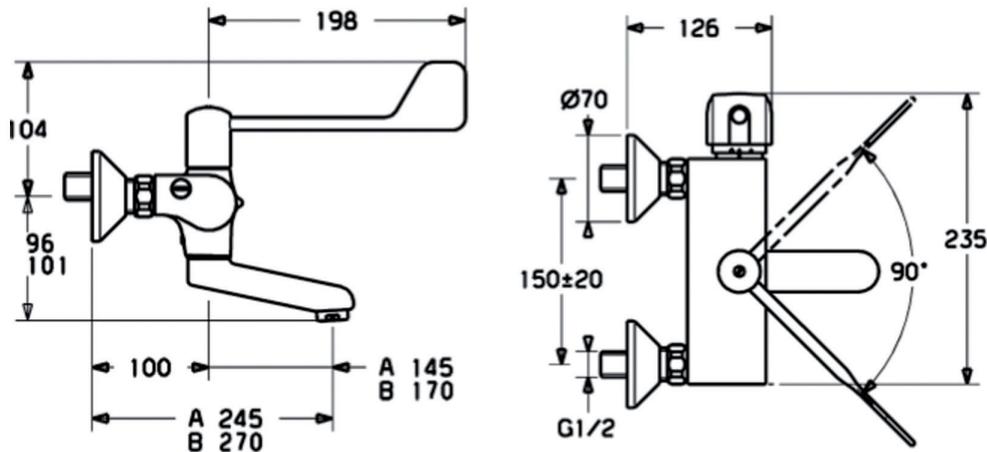

## Thermostat-Wandarmatur mit Armhebel für OP-Waschtisch

### \*für Wandaufbau mit Verbrühschutz

Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)

Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

Spezial-Temperaturwählgriff

zur thermischen Desinfektion

Bedienungsgriff 90° schwenkbar, Auslauf 120° schwenkbar Cascade-Luftsprudler

Armhebel-Mengenventil mit Keramikscheiben

Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 °C

inkl. nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 °C

S-Anschlüsse

Stichmaß: 150 ± 20 mm

Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen

entzinkungsarmes Messing	Werkstoff-Nr. MS 63		Oberfläche verchromt	
<b>Modell</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>B x T x H in mm</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Euro</b>
OP-Therm-W-AP150	Thermostat-Wandarmatur mit Armhebel für OP-Waschtisch		937200	

**LOGGERE**

**BLINOX**