
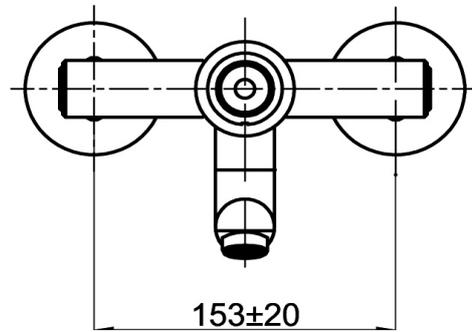
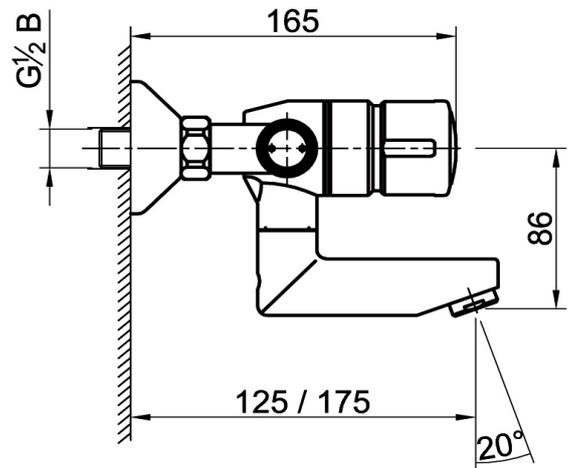


Wand-Selbstschlussmischer TRADI

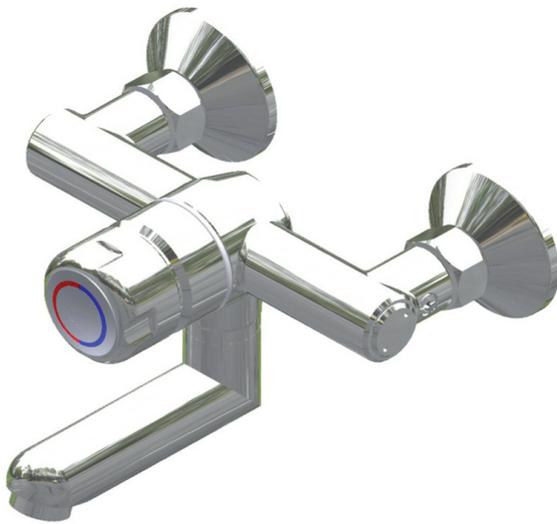

Wand-Selbstschlussmischer Tradi

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, mit festem oder schwänkbarem Auslauf
Luftsprudler 8 l/min.
zur an Trinkwasser oder Trinkwasser-warm,
Stichmaß 153 mm waagrecht.
membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-
Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss,
Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN
1988. mit einstellbarer Temperaturbegrenzung
(kein Thermostat) S-Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ B, Schmutz-
fangsiebe, Rosetten.

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar,
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C
(kurzzeitig)
Volumenstrom: 8l/min
Laufzeit: 15 sec.
(stufenlos einstellbar von 5 – 30 sec.)

Modell	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Euro
BliMix-W150-AP-125	fester Auslauf - Ausladung 125 mm	980308	
BliMix-W150-AP-175	fester Auslauf - Ausladung 175 mm	980309	
BliMix-W150-AP-125 SA	schwenkbarer Auslauf - Ausladung 125 mm	980827	
BliMix-W150-AP-175 SA	schwenkbarer Auslauf - Ausladung 175 mm	980830	