
Blinox Selbstschluss-Wandventil Only



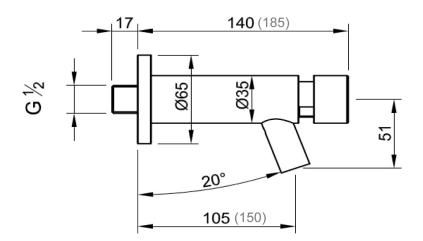

Blinox Selbstschluss-Wandventil Only

Messing-Armaturenkörper verchromt,

mit festem Auslauf

Luftsprudler 5 I/min.

zur Montage an kaltes oder vorgemischtes Wasser

mit Anschlussgewinde G 1/2"

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar Betriebsdruck: 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 65°C

Volumenstrom: 5 l/min

Laufzeit: 15 sec. (fest eingestellt gemäß EN 816

+/-5 sec. bei 3 bar) Anschluss G $\frac{1}{2}$ B



| Material Messing | | | Oberfläche verchromt | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--------|--|
| Modell Bezeichnung | | | Artikel-Nr. | Euro | |
| BliVent-W-AP 105 Only | | Auslauf-Ausladung 105 mm Gesamtausladung: 140 mm | | 980343 | |
| BliVent-W-AP 150 Only | Auslauf-Ausladung Gesamtausladung | = | | 980371 | |



