


# Blinox Selbstschlussmischer Only

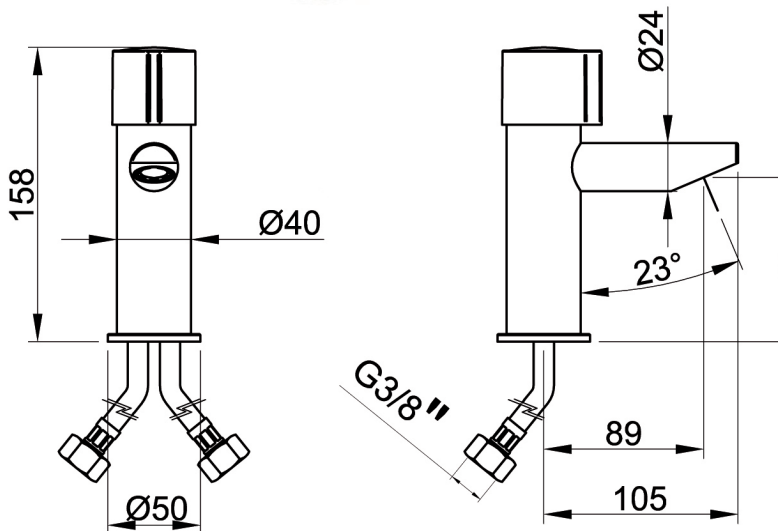

## Blinox Eingriff-Selbstschlussmischer Only

Messing-Armaturenkörper verchromt,  
mit festem Auslauf  
Luftsprudler 6 l/min.  
zur Montage an TW und TWW  
mit flexiblen Anschlussschläuchen G3/8"

## Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar  
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar  
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 65°C  
Volumenstrom: 6 l/min  
Laufzeit: 15 sec. (fest eingestellt gemäß EN 816 +/- 5 sec. bei 3 bar)  
Anschluss G 3/8"

## Technische Details:

Auslauf-Ausladung 89 mm  
Auslaufhöhe: 89 mm

	Material Messing		Oberfläche verchromt	
<b>Modell</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Euro</b>	
BliMix-W-Only	Blinox Eingriff-Selbstschlussmischer	980345		

**LOGGERE**

**BLINOX**