
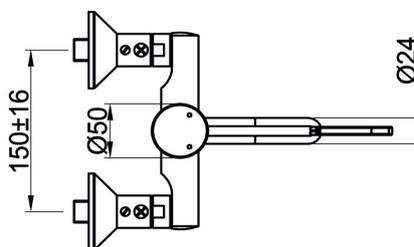


Thermostat-Wand-Armhebelarmatur Only

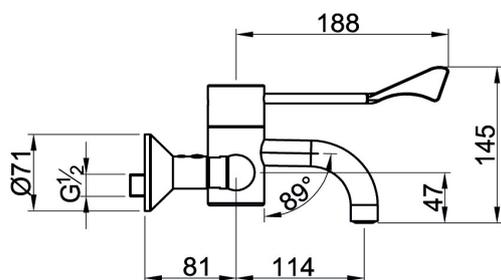

Wand-Thermostat-Armhebelarmatur Only

mit progressivem Mischverhalten
Waschtisch Wandarmatur
Armaturenkörper Messing verchromt
zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasserwarm, S-Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ "", Stichmaß 150 mm (+/- 16mm) waagrecht, integrierter Strahlregler, Auslauf um 1° negativ geneigt (Verhinderung von Wasserstagnation im Auslauf)
Anti-Kalkkartusche aus Thermoplast, Progressive Mischung (Öffnung und Mischung des Wassers findet in einer horizontalen Drehbewegung von 180° statt), integriertes Sicherheitsschließsystem (bei Ausfall von TW oder TWW wird der Wasserauslauf blockiert), integrierte Rückschlagventile mit 9 l/min Durchflussbegrenzer, Wartungsmöglichkeit der Rückschlagventile und Filter ohne Demontage der Armatur

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
Volumenstrom: 9 l/min
Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ B

Daten für den Thermostat:

Warmwassertemperatur: 50 – 60°C
Kaltwassertemperatur: 5 – 20°C
Mindesttemperaturunterschied: 10°C
Werkseinstellung Auslauftemperatur: 38 +/-1°C
Einstellbereich: 18 – 46°C
Einstelltoleranz: +/-2°C

Technische Details:

Auslauf-Ausladung: 195 mm
Hebellänge: 188 mm

	Material Messing		Oberfläche verchromt	
Modell	Bezeichnung		Artikel-Nr.	Euro
BliKera-Thermix-W-150 Only	Wand-Thermostat-Armhebelarmatur		980354	