


Waschtisch Sensor-Standventil Only-S

mit Batterie oder Netzbetrieb mit Steckernetzteil

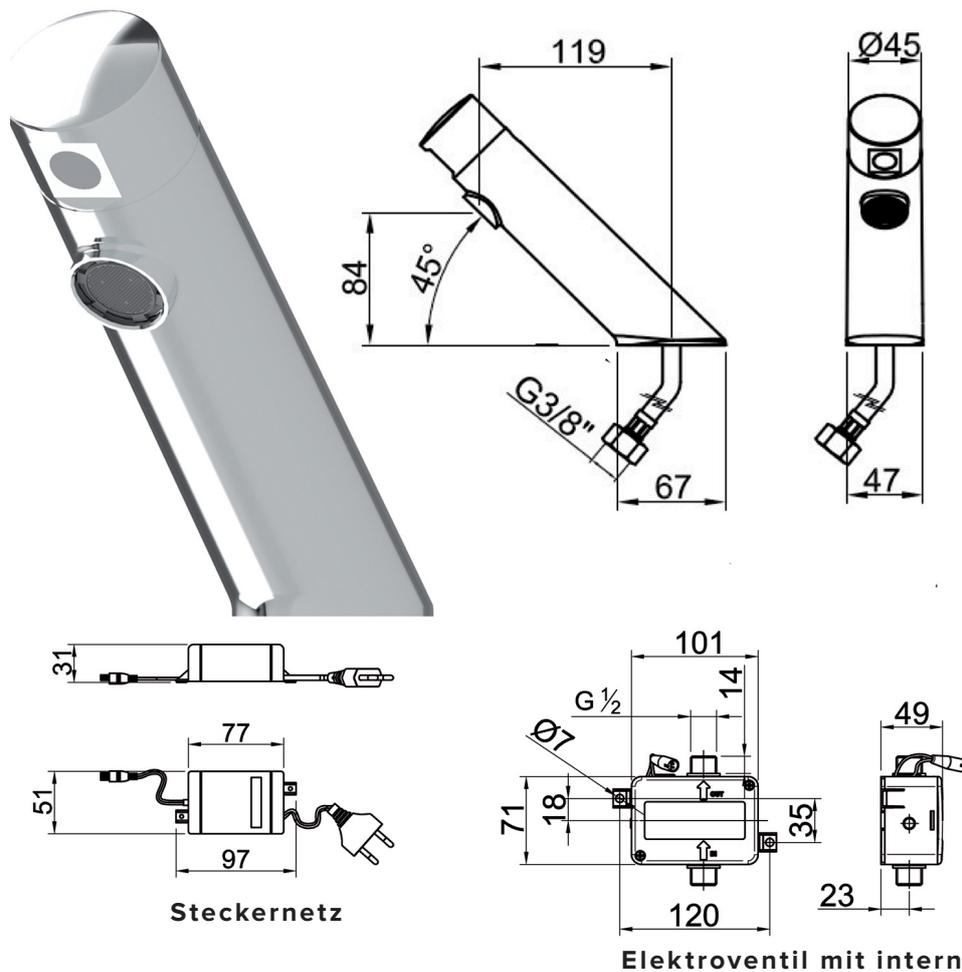

Blinox Waschtisch Sensor-Standventil Only-S

wahlweise: mit (B) 6 V LithiumBatterie CRP2 für ca. 150.000 Auslösungen im externen Schutzfach oder mit (E) 230 V AC Netzbetrieb mit Steckernetzteil
Messing-Armaturenkörper verchromt, mit verstellbarem Auslauf, Luftsprudler 6 l/min. zur Montage an kaltes oder vorgemischtes Wasser, Auslösung über berührungslosen Infrarot-Sensor mit automatischer Hygienespülung, mit Elektroventil im externen Schutzfach inkl. Anschluss am Eckventil durch flexiblem Schlauch G3/8"

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 8 bar
max. zulässige Wassertemperatur: 65°C
Volumenstrom: 6 l/min
Anschluss G 1/2 B
AuslaufAusladung 119 mm
Auslaufhöhe 84 mm

Technische Details

Sicherheitsabschaltung: nach 60 sec.
Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung
Laufzeit Hygienespülung: 10 sec
Spannungsüberwachung: LED-Anzeige bei geringer Spannung der Batterie

	Material Messing		Oberfläche verchromt	
Modell	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	
BliSen-Vent-W-Only-B-S	Batteriebetrieb mit externen Schutzfach	980368		
BliSen-Vent-W-Only-E-S	mit Steckernetzteil 230V	980369		