
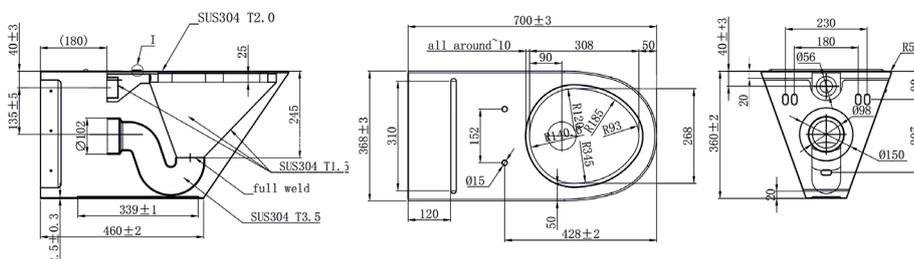


Tiefspül-WC TYTON I

wandhängend

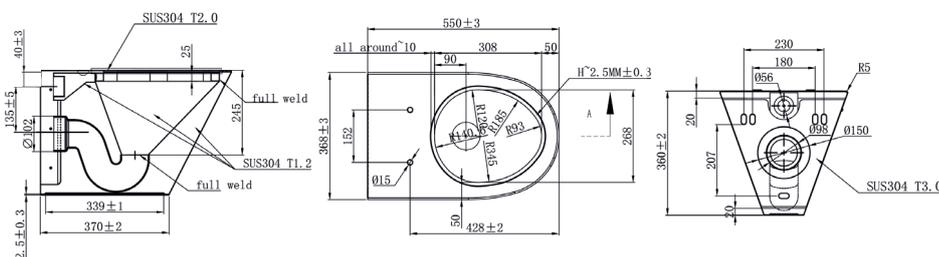

Tiefspül-WC TYTON I normal und behindertengerecht

wandhängend mit Bohrungen für eventuelle Sitz- und Deckelmontage, vandalsicher werkseits abgedeckt. Tiefspüler Spülmenge 6l. gemäß EN 997. Spülwasseranschluss waagrecht von hinten über Steckmuffe \varnothing 55 mm. P- Ablaufsiphon DN100 waagrecht nach hinten, nahtlos gezogen, innen glatt für besseren Durchfluss. Befestigung mit Montageplatte an der Wand bzw. Vorwandgestell. Sicherung des aufzuschiebenden WCs seitlich mit diebstahlhemmenden Schrauben.

Bei Modell NH, ist die Befestigung von hinten durch die Wand mit Gewindestangen M12 X 250 mm, inkl. Gewindestangen und Muttern mit großen Unterlegscheiben

Material	Werkstoff-Nr.	Materialdicke	Oberfläche
nichtrost. Stahl	1.4301	1,5 mm	matt geschliffen
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
TYTON I NV	Montage von vorn mit Montageplatte	368x360x550	650850
TYTON I NH	Montage von hinten mit Gewindestangen	368x360x550	650851 **
TYTON I Behinderte NV	Montage von vorn mit Montageplatte	368x360x700	650854
TYTON I Behinderte NH	Montage von hinten mit Gewindestangen	368x360x700	650855 **
WC-Sitz Deck EASY	Duroplast schwarz		870849
WC-Sitz mit Deckel weiß	Duroplast weiß		870848
Vorwandelement SAFETY PLUS normal	Blinox Vorwandelement, Vorwandelement SAFETY PLUS für Blinox-WC 's normal, mit WC Spülkasten		650024 *
Vorwandelement SAFETY PLUS behindertengerecht	Vorwandelement SAFETY PLUS für Blinox WC 's behindertengerecht, mit WC Spülkasten		650025 *
Vandalengeschützter Taster	vandalensichere Betätigung über Piezotaster in Verbindung mit Blinox-Geberit-Spülkasten		970913 *

LOGGERE

BLINOX

Ohne * sind Lagerware - *Lieferzeit 4-6 Wochen - **Lieferzeit auf Anfrage
Bruttopreise, ohne MwSt. - Lieferung frei Haus ab 1000- Projekte auf Anfrage

www.loggere.de