
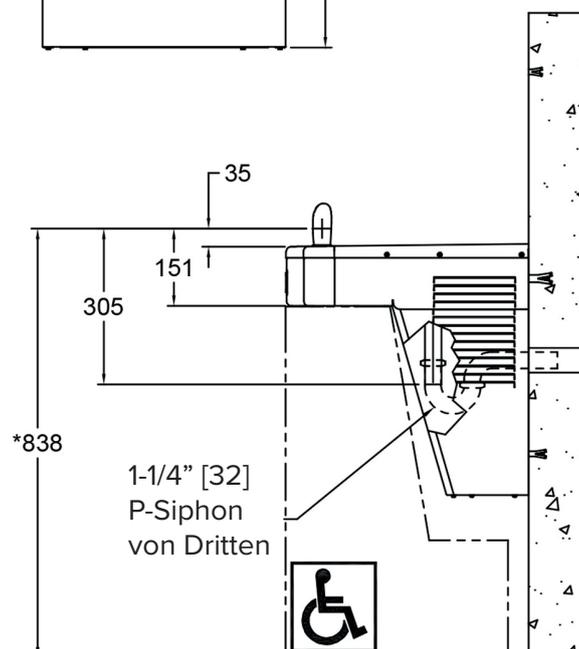
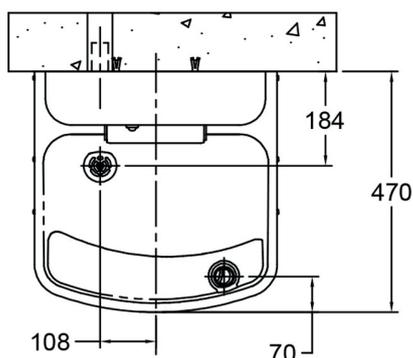


Kühltrinkbrunnen COOL I

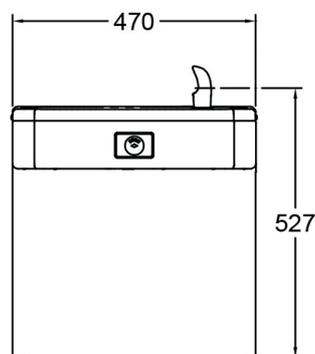

Kühltrinkbrunnen COOL I

wandhängend, mit flexiblem Wasserspender (Neopren), Auslösung über Drucktaster, Beckenmulde nahtlos gepresst mit Sieb Ablauf und Geruchsverschluss DN32, mit Gehäuse aus Edelstahl, Rückwand offen, mit intergriertem Kühlaggregat, Kältemittel R-134

Technische Daten:

Kühlleistung:

Bei einer Raumtemperatur von 32°C und einer TW-Zulauftemperatur von 27°C kann der Trinkbrunnen mind. 30l TW mit einer Temperatur von ca. 10°C je Stunde abgeben.

Netzanschluss: 230V / 50Hz für Kompressor,

Leistungsaufnahme: 400W, 4,8A

Betriebsdruck: 1,5 bis 8,0 bar

Material	Werkstoff-Nr.	Materialdicke	Oberfläche
nichtrost. Stahl	1.4301	1,2 mm	geschliffen
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
COOL I	Kühltrinkbrunnen mit Trinkarmatur	470x485x470	1305801 **

LOGGERE

BLINOX