
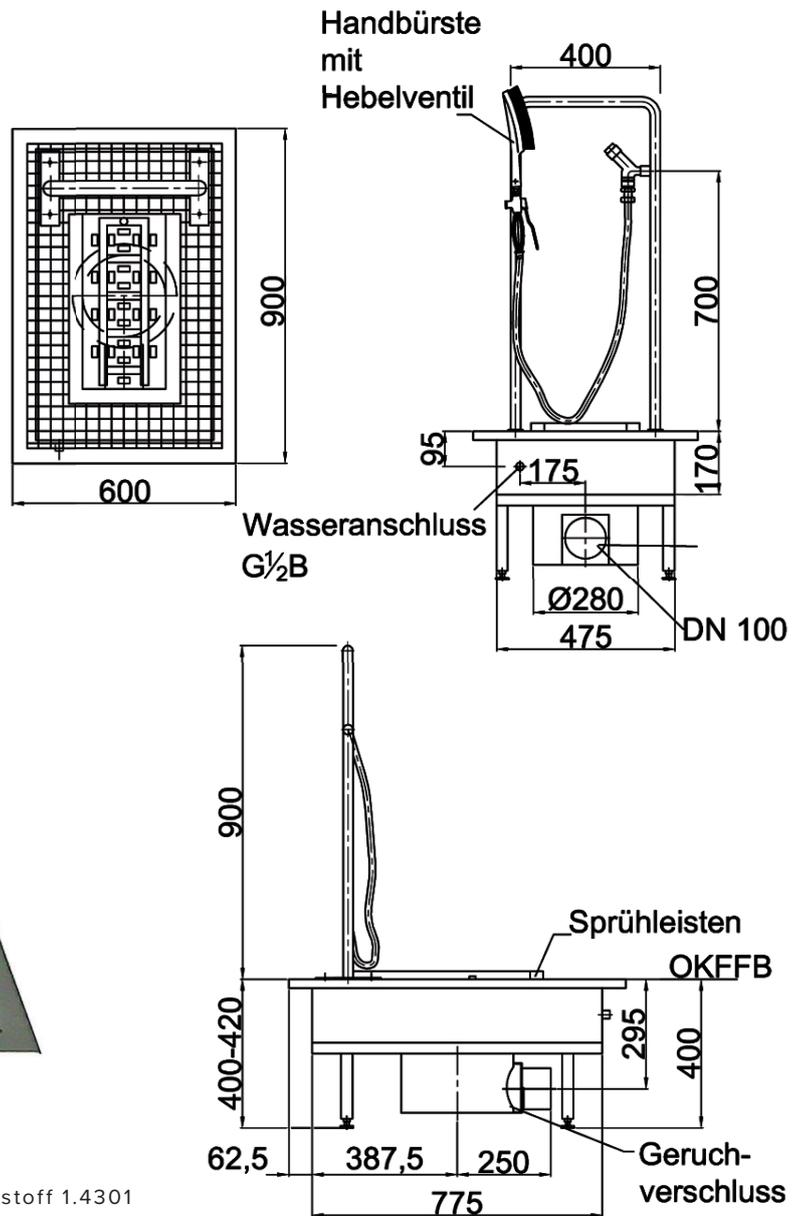


Stiefelwaschanlage R VI

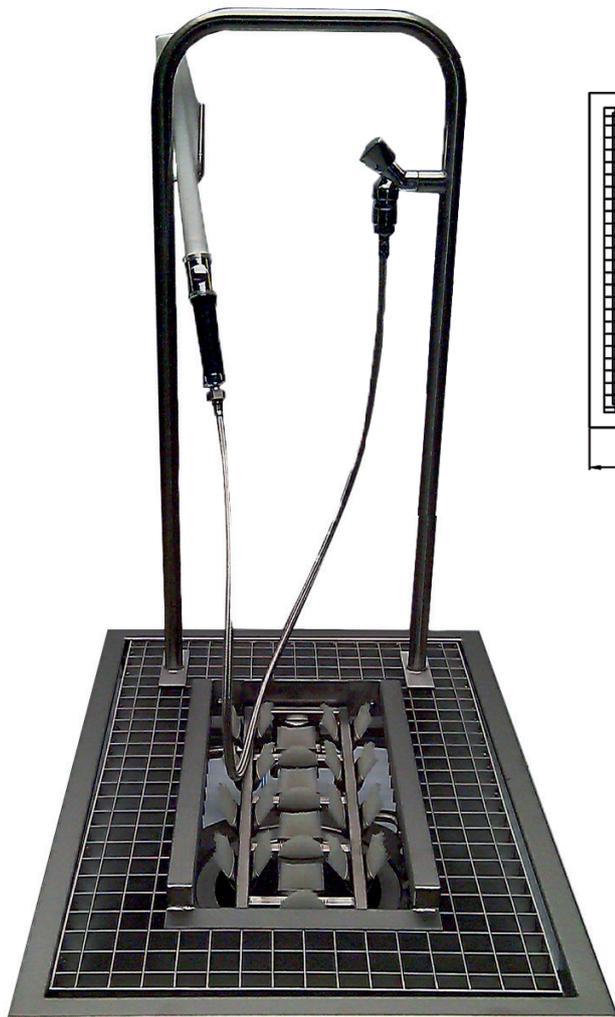

Stiefelwaschanlage R VI

Stiefelwaschanlage mit Schlammfang, Edelstahl Werkstoff 1.4301

Zum bodenbündigen oder teilversenktem Fußbodeneinbau,

Edelstahlwanne mit stabilem Unterbau aus Quadratrohr, höhenverstell

wasserführender Handstützbügel mit absperbarem Anschluss für H

Schnellschlusshebelventil und flexiblem Metallschlauch DN 15, Sohlen- und Reinigungsbürsten sowie Sprühleisten

mit automatischer Wasserflussteuerung über Fußventil DN 15, Vorabsperung, mit Schlammfangbehälter und integri

ertem Geruchverschluss und herausnehmbarem Schlammfangeimer, Wasseranschluss G 1/2 B Betriebsdruck: 2

bis 6 bar, Volumenstrom: ca. 7l/min, Ablaufstutzen DN 100 waagrecht

Maße BxTxH: 600x400/1300x900 mm Bxh/HxT Stützbügelhöhe: 900 mm

Hinweis:

Aus Gründen des Trinkwasserschutzes ist für den Wasseranschluss ein Rohrtrenner vorzusehen. Rohrtrenner bauseits.

Modell	Bezeichnung	ArtikelNr.
R VI	Stiefelwaschanlage mit Schlammfang u. Geruchsverschluss	445035

LOGGERE

BLINOX