


# Duschelement EASY-MIX WEISS

Einhebelmischer

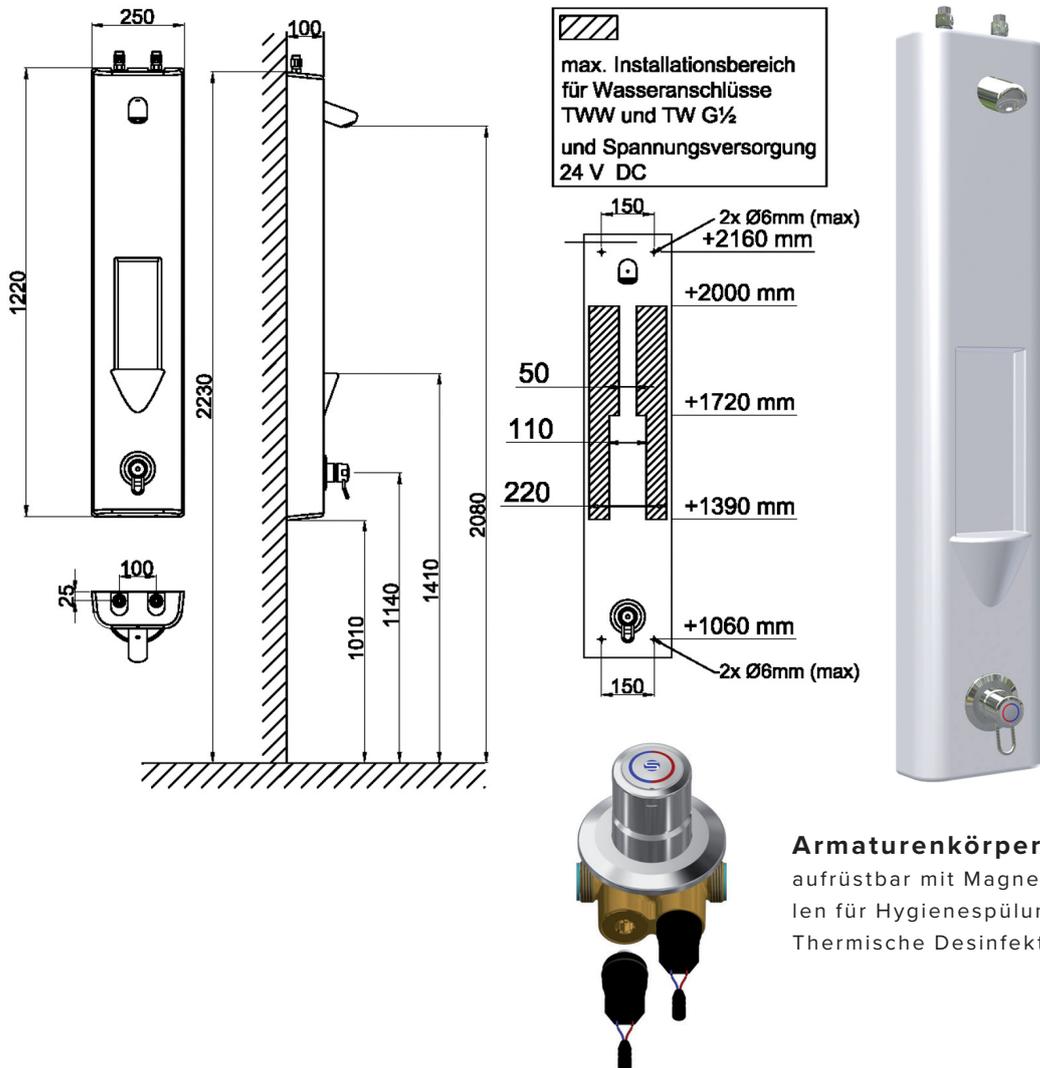

**Armaturenkörper**  
 aufrüstbar mit Magnetventilen für Hygienespülung /  
 Thermische Desinfektion

Material	Farbe	Materialdicke	Oberfläche
ABS-PMMA	weiss	6 mm	porenfrei
Modell	Bezeichnung	ArtikelNr.	
EASY-DEK-S-O	Anschluss von oben / mit Seifenmulde	769630 **	
EASY-DEK-S-H	Anschluss von hinten / mit Seifenmulde	769631 **	
Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion - Spannungsversorgung		769612 **	
Aufrüstsatz zur Hygienespülung - Spannungsversorgung bauseits		769613 **	
Aufrüstsatz zur Hygienespülung - Batteriebetrieb		980378 **	
Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion		769615 **	
TRAFO-24V-35 W	Spannungsversorgung 5 Duschen	769616 **	
TRAFO-24V-50 W	Spannungsversorgung 10 Duschen	769617 **	
TRAFO-24V-100 W	Spannungsversorgung 20 Duschen	769618 **	
Schlüsseltaster	Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion	769619 **	

# Duschelement EASY WEISS

Einhebel Mischbatterie / Kunststoff

## Duschelement EASY-MIX WEISS, Einhebel Mischbatterie

Gehäuse aus widerstandsfähigem, porenfreiem, weißem ABS-PMMA-Werkstoff mit gerundeten Kanten Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz einschließlich Befestigungsteilen, zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm, mit abschließbaren Wassermengenregulierungen DN 15, vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert), EASY 5 aus Messing poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/- 6°, automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min. Einhebelmisch-Armatur mit keramischen Scheiben und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat), mit Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988, Griffkappe Messing poliert und verchromt.

### Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar  
Betriebsdruck 1 bis 6 bar  
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)  
Durchflussmenge 8-10 l/min  
Anschluss: G ½ B

### Technische Details:

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm  
Farbe: weiß  
Material: ABS-PMMA-Werkstoff

### Neu:

mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile und Steuerung nachrüstbar)

### Werkseinstellung bei Auftragserteilung der entsprechenden Aufrüstsätze:

Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min.  
Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung: 10 sec.  
(nur in Verbindung mit einem Aufrüstsatz der Hygienespülung beinhaltet möglich)  
Hygienespülung aktiviert alle 24 h  
Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.

### Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte  
Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung:  
0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte  
Hygienespülung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte  
Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte