


Duschelement EASY/PIEZO Edelstahl

PIEZOtaster-Thermostat

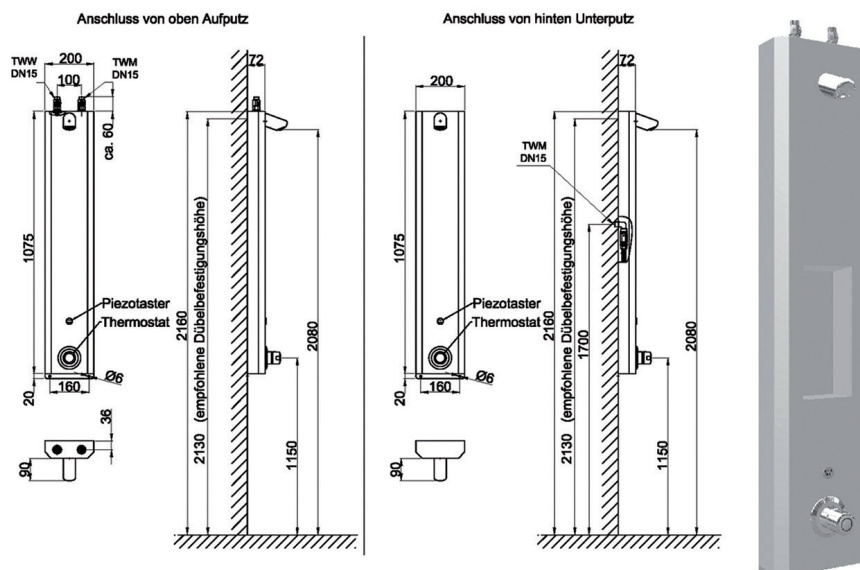

**Achtung,
abweichende
Maße bei
Duschelementen
mit Seifenmulde**

Material nichtrostender Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,25mm	Oberfläche geschliffen
Modell	Bezeichnung	ArtikelNr.	

Duschelement ohne Seifenmulde | Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm

EASY-PIEZO-DE-O	Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde	769740 **
EASY-PIEZO-DE-H	Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde	769741 **
EASY-PIEZO-DE-O-BG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben	769742 **
EASY-PIEZO-DE-H-BG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von hinten	769743 **
EASY-PIEZO-DE-O-USBG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben	769744 **
EASY-PIEZO-DE-H-USBG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten	769745 **

Duschelement mit Seifenmulde | Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm

EASY-PIEZO -DE-S-O	Anschl. v. oben / mit Seifenmulde	769116 **
EASY-PIEZO -DE-S-H	Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde	769757 **
EASY-PIEZO-DE-S-O-BG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben	769758 **
EASY-PIEZO-DE-S-H-BG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten	769759 **
EASY-PIEZO-DE-S-O-USBG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben	769760 **
EASY-PIEZO-DE-S-H-USBG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten	769761 **
Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion	Spannungsversorgung bauseits	980391 **
TRAFO-24V-25 W	Spannungsversorgung 5 Duschen	769616 **
TRAFO-24V-50 W	Spannungsversorgung 10 Duschen	769617 **
TRAFO-24V-100 W	Spannungsversorgung 20 Duschen	769618 **
Schlüsseltaster	Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion	769619 **

LOGGERE

BLINOX

Duschelement EASY/PIEZO Edelstahl

PIEZOtaster-Thermostat

Duschelement EASY/PIEZO Stainless Steel PIEZOtaster und Thermostat

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen mit

gebrochenen Kanten einschließlich Befestigungsteilen, zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm, mit absperrbaren Wassermengenregulierungen DN 15, vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert), Düsenbrausekopf EASY-5 aus Messing poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/-6°, automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min. Thermostatische Mischarmatur mit Dehnstoffelement mit Rückflußverhinderern nach DIN 1988. Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert, verchromt, PIEZOelektronisch gesteuerte Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung (Start/Stop), elektronisch gesteuerte Hygienespülung über Impulsmagnetventil mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventil nachrüstbar, Steuerungsdaten programmierbar)

Werkseinstellungen:

Duschzeit: 30 sec. (Werkseinstellung), Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung (Werkseinstellung)
Laufzeit Hygienespülung: 180 sec. (Werkseinstellung)

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Duschzeit: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte | Hygienespülung nach Nichtbenutzung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte |
Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte |
Anschluss: G ½ B | Anschluss von oben

Ausführung mit integrierter Seifenmulde:

- Seifenmulde fugenlos in der Front integriert
- zusätzlicher Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz

Technische Details:

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
Material: Werkstoff-Nr. 1.4301 | Werkseinstellung bei Auftragserteilung des Aufrüstsatzes thermische Behandlung:
Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min. | Laufzeit DesinfektionsNachkühlung: 10 sec

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte | Laufzeit DesinfektionsNachkühlung:
0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Neu:

Ausführung mit Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert Ausführung mit Umstellventil zum Wechseln des Wasseraustritts zwischen Düsenbrausekopf und Brausegarnitur, Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)
Druckdifferenz TW-TWW < 1 bar
Durchflussmenge 8-10 l/min
Anschlussspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme ca. 1,8 Watt
Schutzart IP 67 nach DIN 40050

Technische Details (bei Ausführung ohne Seifenmulde):

Maße B x H x T:
200 x 1075 x 72 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Technische Details (bei Ausführung mit Seifenmulde):

Maße B x H x T:
250 x 1220 x 100 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301



LOGGERE

BLINOX

Ohne * sind Lagerware - *Lieferzeit 4-6 Wochen - **Lieferzeit auf Anfrage
Bruttopreise, ohne MwSt. - Lieferung frei Haus ab 1000 € - Projekte auf Anfrage

www.loggere.de