

RVS WANDMENGKRAAN PERFECT MIX

937100

WWW.LOGGERE.COM

Omschrijving:

RVS wandmengkraan, onder andere voor Loggere wasgoot Perfect.
Met keramisch binnenwerk, montage vanuit achterwand.
Waterdruk min 0,5 bar , aanbevolen 1-5 bar. Werkdruk max. 10 bar.
B een statische druk boven 5 bar, dient een druk reduceerventiel te worden ingebouwd. Toevoer warm water max 80° C.

Materiaal:


- RVS, AISI 304, afwerking geborsteld.

Afmetingen:

- Uitsprong wateruitloop: 90 mm

Aansluiting:

- Wateraanvoer 2x 1/2"

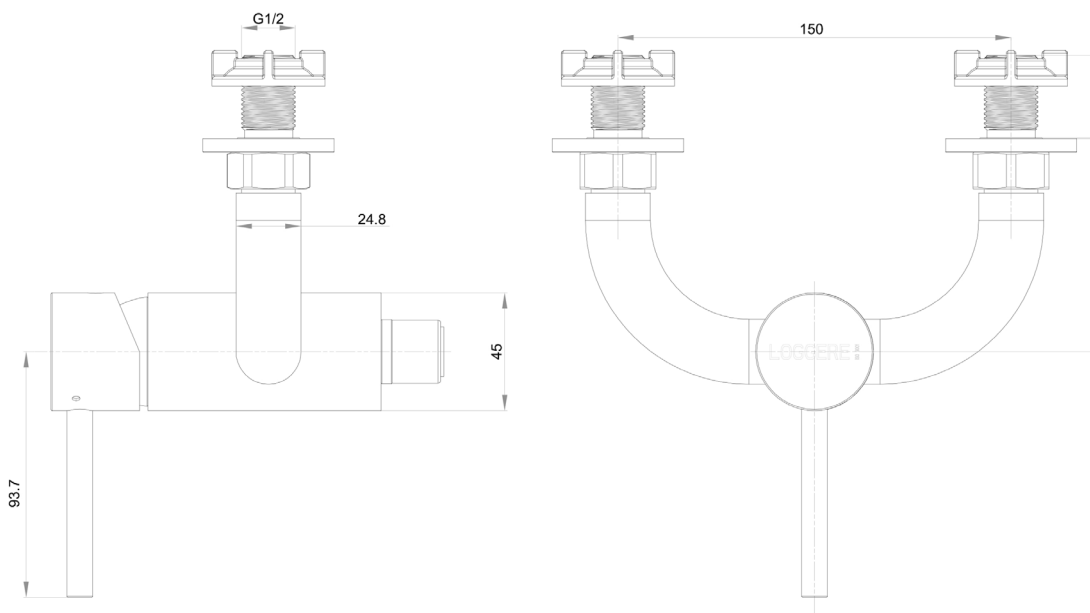

Bijzondere voordelen:




Extra hygiënische

Verdere Loggere productaanbevelingen



Sanitair



Lockers en kastsystemen



Sanitaire wanden



Garderobesystemen



Kantoorunits