

# LOGGERE

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

## PREFAB KANTOORUNITS

### Verplaatsbare kantoorunit

### 5x3m

(Geleverd in 3 elementen)

#### Afmetingen en gewichten

##### Afmetingen

Buiten: 5 040 x 2 920 mm  
 Binnen: 4 910 x 2 790 mm  
 element 1: 1 990 x 2 920 mm  
 element 2: 1 990 x 2 920 mm  
 element 3: 1 060 x 2 920 mm

##### Hoogte

totaal: 2 450 mm  
 tot plafond: 2 200 mm

##### Gewicht

element 1: ± 600 kg  
 element 2: ± 470 kg  
 element 3: ± 380 kg

totaal: ± 1 450 kg

#### Structuur

##### Wanden

Aluminium frame grijs gelakt, 63 mm dik

##### Onderste gedeelte

Dubbelwandige constructie van 12mm dikke gemelamineerde palenen, kleur wit of grijs  
 Hoogte: 1040 mm

##### Bovenste gedeelte

4 mm dik glas in PVC glaslijsten of gesloten gemelamineerd paneel, 34 mm dik

##### Deur

Aluminium grijs gelakt, 5 mm glas met PVC glaslijsten, voorzien van cilinderslot (euro-profielcilinder) met 3 sleutels. Vrije doorgang deur: 825 mm x 2100 mm (B x H)

##### Plafond

Wit gemelamineerd, 12 mm dik

##### Sokkel

Gegalvaniseerd staal (geschikt voor verplaatsing met vorkheftruck)  
 Vloerpanelen 18 mm dik, vezelplaat afgewerkt met melamine, blauw gespikkeld  
 Sokkelhoogte 135 mm  
 Vloer belastbaar tot 250 kg/m<sup>2</sup>

#### Opties

##### Electriciteit / verlichting

Zekeringkast, 220V met hoofdschakelaar,  
 1 LED armatuur van 2000 Lumen per element, 1 lichtschakelaar + stopcontact  
 Extra stopcontact mogelijk

##### Isolatie

Steenwol 30 mm dik (dichtheid 65 kg/m<sup>3</sup>) in de wanden en  
 glaswol isolatie op het plafond

##### Dubbel glas

4/10/4 mm

##### Plafondafdekking




Plafondafdekking over isolatie met gemelamineerde platen 12 mm

##### Ventilatie

Ventilator (afzuiging) 160m<sup>3</sup>/uur

##### Verwarming

Verwarming (convector) 1000W

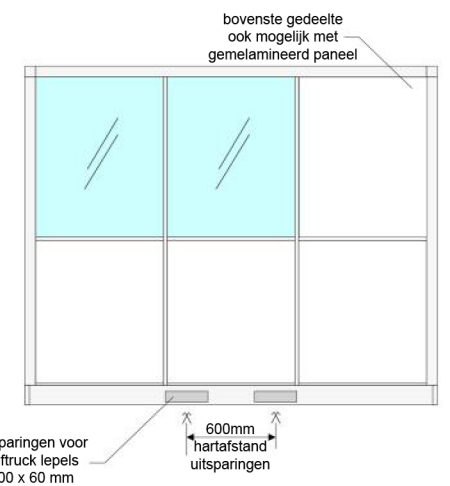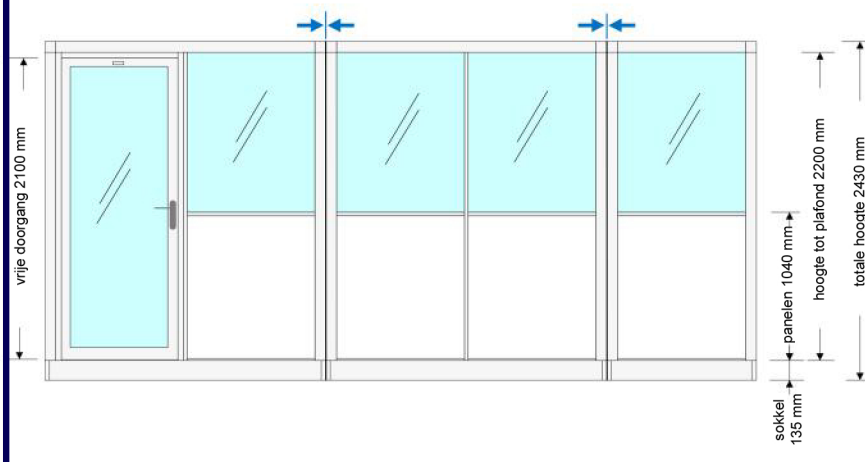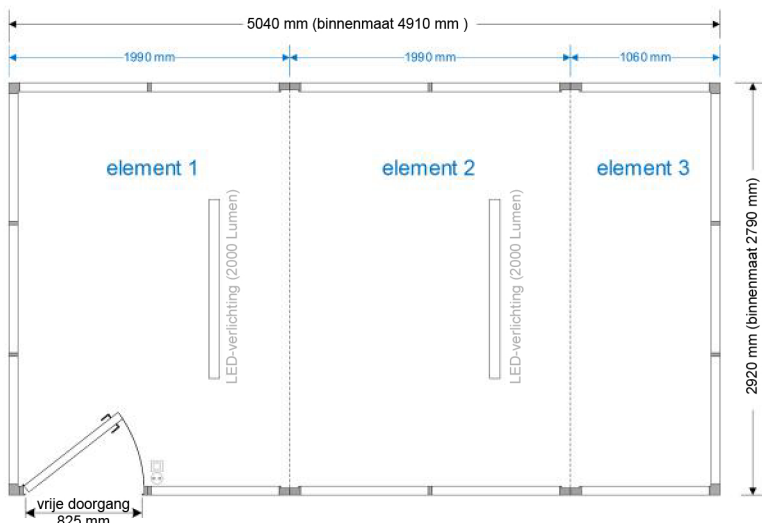

#### Lossen met vorkheftruck

Hefvermogen ≥ 1,5 ton  
 Lepels minimaal 120 cm  
 Niet lossen met stapelaar




#### Ontvangst van onze vrachtwagen

Gewicht 38 ton  
 L x B x H: 1800 x 260 x 410 cm  
 Controleer of onze vrachtwagen ter plaatse kan komen zodat u de unit(s) met de heftruck kunt lossen



#### Lossen vrachtwagen vanaf zijkant

De units zijn alleen te lossen via de zijkant van de vrachtwagen



#### Controleer de doorgang

Minimale doorgang heftruck:  
 H x B: 260 x 340 cm  
 Informeer bij ons naar de mogelijkheden indien uw doorgang smaller en/of lager is



Onze units zijn alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis