

ARMOIRE DE DISTRIBUTION DE TENUES PLIÉES

DLM 224/4

WWW.LOGGERE.COM

Caractéristiques:



- Réalisée en acier laminé à froid
- Épaisseur du corps 0,8 mm
- Épaisseur des portes 1 mm
- Seulement possible en socle
- 4 portes par élément

Portes:

- 3 paumelles soudées
- Serrure à cylindre standard avec 2 clés (système clé maître)
- Fermeture des portes de casiers avec des séries différentes de serrures cylindrique à 2 clés (système clé maître)

Dimensions:

- Hauteur : 1770 mm (socle de 50 mm inclus)
- Hauteur par casier : 402 mm, 444 mm, 364 mm, 401 mm
- Largeur : 380 mm
- Profondeur : 460 mm
- Poids : 40,5 kg

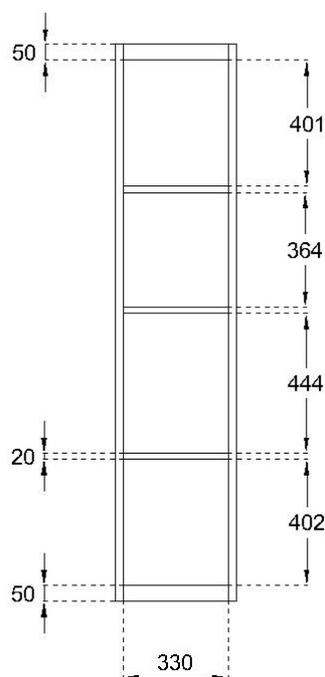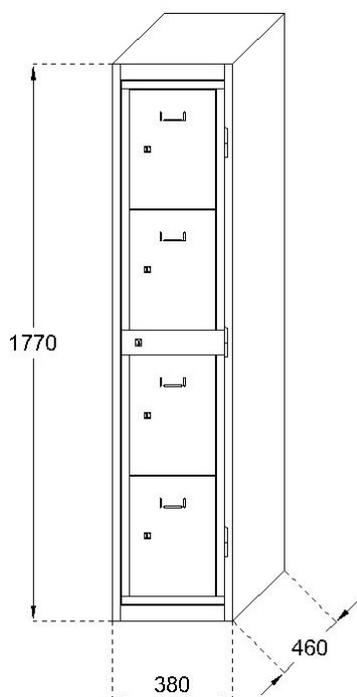

Autres produits forestiers



Sanitaire




Casiers et systèmes d'armoires



Cabines sanitaires



Équipement vestiaires



Sanitaire