




Sensorgesteuerter Flaschenfüller

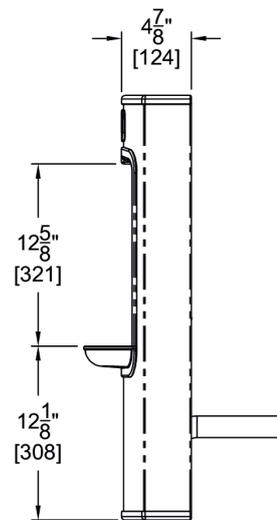

SEITENANSICHT

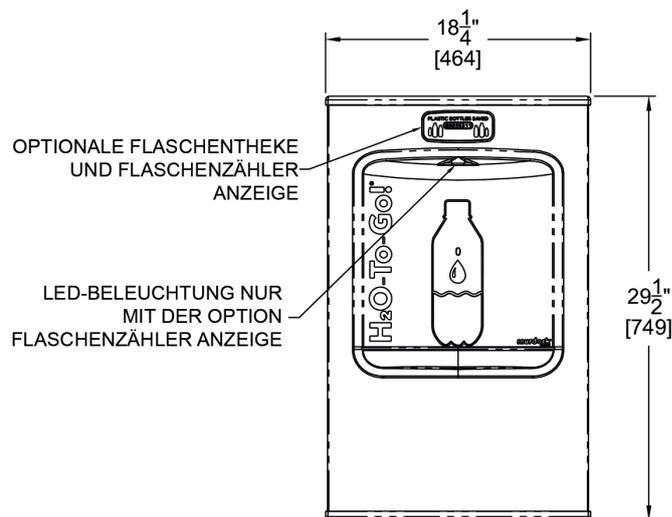

VORDERANSICHT

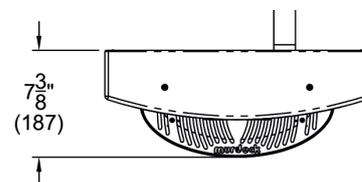

OBENANSICHT

Sensorgesteuerter Flaschenfüller

zur Wandmontage, zu Servicezwecken verfügt der Flaschenfüller über eine kippbare Frontblende. Der Transformator für 230 VAC /9 VDC, Laufzeit von 20 Sekunden, mit digitalen Flaschen-Zählwerk, Stromversorgung

Optionen:

Frostfreie Ausführung

Material nichtrost. Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Oberfläche matt gebürstet	
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
Sensorgesteuerter Flaschenfüller	Höhe Flaschenfüllöffnung: 321mm	464x749x124	1304901 **

LOGGERE

BLINOX